

检验检测报告审核记录表

委托单位: 江苏绿沐检测技术有限公司	
报告编号: X(2025)环检(化)第(0352)号 X(2025)环检(化)第(0352)号	
编制: 丁通	送审日期: 2025-9-3
一 审	签名: 郭旭 日期: 2025.9.3
二 审	签名: 刘平 日期: 2025.9.3
签 发	签名: 周金凤 日期: 2025.9.3

JSXC QR-2023-31-03(0)



江苏新测检测科技有限公司

检验检测报告

X(2025)环检(气)字第(0352)号



检测类别 委托检测

委托单位 江苏绿沐检测技术有限公司

地址：徐州高新技术产业开发区中国安全谷4号楼

邮箱：jsxchjc@163.com 联系电话：0516-69870670

2025年9月3日

检验检测报告

报告说明

- 江苏新测检测科技有限公司（以下简称本公司）保证检测的
- 一、公正性、独立性和诚实性，对检测的数据负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护其所有权。
 - 二、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司以书面方式提出，逾期不予受理。
 - 三、本报告涂改无效；无一审、二审、签发人员签字（或签章）无效；未盖本公司红色检验检测专用章无效；无骑缝章无效。
 - 四、本报告不得部分复制，经同意复制的复印件，应由本公司加盖检验检测专用章确认。
 - 五、委托方对提供的检测相关信息的完整性、准确性和真实性负责，本公司不承担由此引起的责任。
 - 六、自送样检测，本公司不对送检样品的代表性、真实性和准确性负责，仅对检测结果负责。
 - 七、本报告中的检测条件不在我公司CMA能力认证范围内。
 - 八、未经本公司书面同意，不得将此报告用于广告宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。
 - 九、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
 - 十、本报告附件内容仅供参考，不在CMA报告正文范围内。
 - 十一、“ND”表示未检出。
 - 十二、本报告中的“合计值”不在我公司CMA能力认证范围内。
 - 十三、本报告中的“/”表示该项“无内容”。

江苏新测检测科技有限公司
检 验 检 测 报 告

共6页 第1页

委托单位	江苏绿沐检测技术有限公司	联系人	王浴东
地址	宿迁市沭阳县松江路8号苏奥产业园M9栋	电话	18261120591
受检单位	宿迁宇新固体废物处置有限公司	地址	江苏宿迁生态化工科技产业园规划路8号
采样日期	2025年8月19日-8月20日	测试日期	2025年8月28日-8月29日
采样人员	田雨辰、庄傲		
样品类别	有组织废气		
检测内容	有组织废气：铈		
解释与说明	无		
编制： 丁宣宣  一审： 韩旭  二审： 刘亚平  签发： 周金凤  签发日期： 2025年 9月3 日  检验检测专用章			

检 验 检 测 报 告

检测依据

类别	项目	标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限
有组织废气	铊	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单（生态环境部公告2018年 第31号）	0.008μg/m ³

检验检测报告

检测结果
(1) 有组织废气

点位信息	项目		单位	DA003		
				2025年8月20日		
	大气压		kPa	100.4		
	排气筒高度		m	50		
	烟道直径		m	1.00		
	烟道截面积		m ²	0.7854		
采样参数	样品编号			X2500470820 YG0101	X2500470820 YG0102	X2500470820 YG0103
	动压值		Pa	186	172	169
	烟气静压		kPa	0.01	0.04	0.02
	烟气温度		℃	133.3	132.7	133.0
	烟气流速		m/s	17.2	16.5	16.3
	烟气含湿量		%	29.7	30.1	30.5
	含氧量		%	7.7	10.7	9.0
检测结果	标态气量		m ³ /h	22719	21723	21395
	铊	实测浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
		排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
		排放速率	g/h	9.09×10 ⁻⁵	8.69×10 ⁻⁵	8.56×10 ⁻⁵

备注：未检出时按检出限一半计算排放速率。


检验检测报告

点位信息	项目		单位	DA004		
				2025年8月19日		
	大气压		kPa	100.6		
	排气筒高度		m	50		
	烟道直径		m	1.00		
	烟道截面积		m ²	0.7854		
	样品编号			X2500470819 YG0201	X2500470819 YG0202	X2500470819 YG0203
采样参数	动压值		Pa	123	182	127
	烟气静压		kPa	0.15	0.15	0.05
	烟气温度		℃	137.3	131.6	133.7
	烟气流速		m/s	14.0	16.9	14.2
	烟气含湿量		%	22.4	23.1	22.9
	含氧量		%	10.0	11.1	10.9
	标态气量		m ³ /h	20280	24648	20579
检测结果	铊	实测浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
		排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
		排放速率	g/h	8.11×10 ⁻⁵	9.86×10 ⁻⁵	8.23×10 ⁻⁵

备注：未检出时按检出限一半计算排放速率。

检验检测报告

检测点位示意图

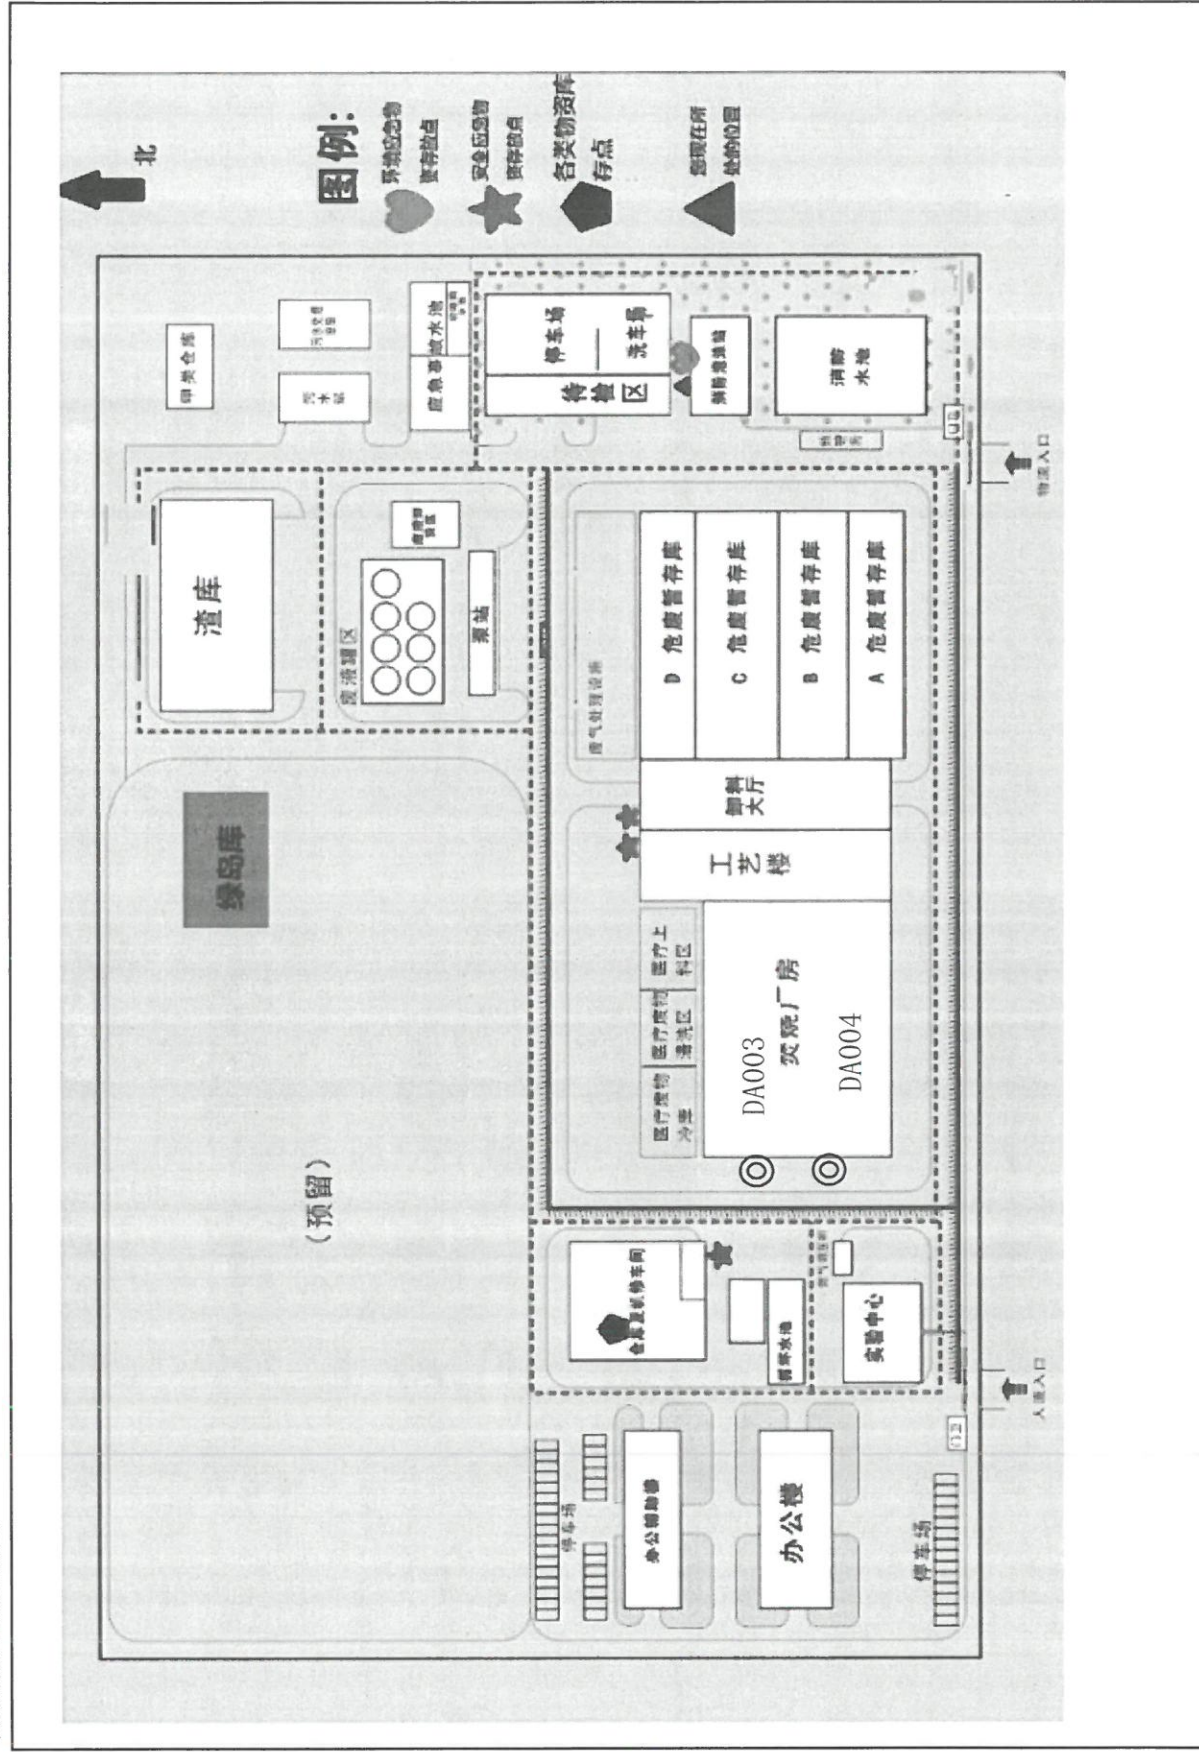

备注:◎表示有组织废气检测点位。

检 验 检 测 报 告

仪器信息

序号	名称	型号	实验室编号
1	自动烟尘（气）测试仪	崂应3012H型	JSXC-217
2	电感耦合等离子体质谱仪	ICP-MS 7900	JSXC-202

以下空白



附件

(1) 有组织废气

检测点位	污染物名称	单位	限值	限值出处
DA004、DA003	铊	mg/m ³	0.05	《危险废物焚烧污染控制标准》 (GB 18484-2020) 表3